




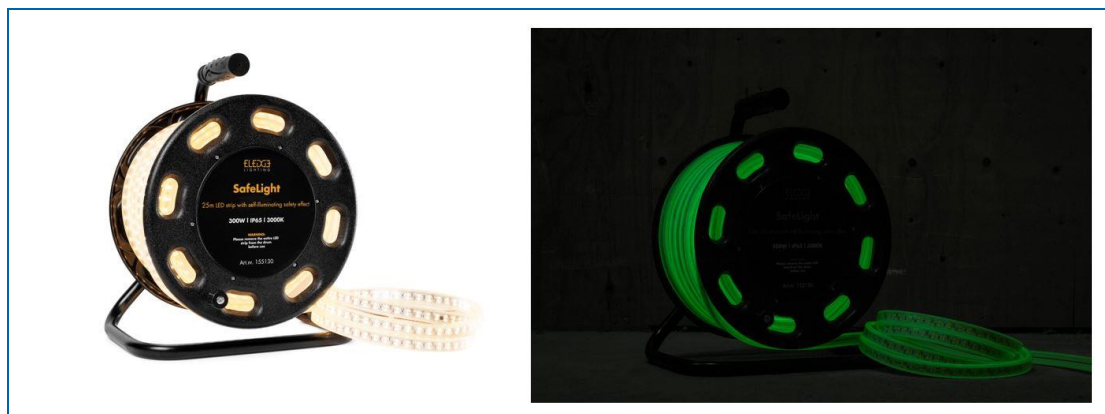


| NRF-nr. | Artikkelnavn             |
|---------|--------------------------|
| 9725399 | LED-STRIP SAFELIGHT 1500 |

-  Vår kraftigste LED-stripe med hele 1500lm/m
-  Kan kobles sammen opptil 150 meter
-  Integret etterlysende ledelys
-  Robust innkapsling laget for tøffe, nordiske forhold
-  Rask og enkel installasjon. Plugg & play



## Produktbeskrivelse

Safelight er en av de kraftigste og mest effektive LED stripene på markedet. 25 meter LED strip som kobles direkte til 230V. Kan seriekobles opptil 150 meter. Avgir et jevnt arbeidslys gjennom hele lengden. Godt egnet til både utendørs og innendørs bruk.

Safelight har et unikt, innebygd system for nødstilfeller. Det selvbelysende materialet bidrar til å lage retningslinjer som viser deg nærmeste utgang dersom strømmen kuttes. Den selvlysende effekten varer i 3-6 minutter.




### Fysiske data

Vekt: 7,00 kg      Lengde: 320,00 mm

Volum: 32,45 dm<sup>3</sup>      Bredder: 260,00 mm

Høyde: 390,00 mm

 Dette er hele rullen med stripen opprullet.

### Teknisk beskrivelse

 Nemko og Semko godkjent

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Spenning                | 220-240V           |
| Lengde                  | 25 meter           |
| Maks lengde seriekoblet | 150 meter          |
| Bredde x Høyde          | 18mm x 8mm         |
| Lysstyrke per meter     | 1500lm/m           |
| Strømforbruk            | 300W - 12W/m       |
| Lysfarge                | 3000K              |
| Lysspredning            | 120°               |
| IP klasse               | IP65               |
| Omgivelsestemperatur    | -25°C til +45°C    |
| LED type, antall        | SMD2835, 144LED/m  |
| Levetid                 | 30.000 timer (L70) |
| Dimbar                  | Ja                 |
| Pakkemål                | 32x26x39 cm        |
| Brutto / Netto vekt     | 7kg / 6kg          |

### Monteringsanvisning

Plug & play

### Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Krever ikke vedlikehold.  
Leveres offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk.

2021-08-20  
Rev.nr.: 1.0

