


TYTON ZMU DN100-DN300


DN	Lu	C-klasse	e min	ØDE	ØDI	P	ØB	Vekt	NRF-nummer
mm	m		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	rør m/pakning
100	5,970	C100	4,7	128	121,4	95	198	21,6	2046143
150	5,970	C64	4,7	180	173,4	101	252	31,8	2046144
200	5,970	C64	5,0	232	225,2	107	305	43,3	2046145
250	5,970	C50	5,2	283	276,8	106	362	56,5	2046146
300	5,970	C50	5,8	335	328,8	108	419	70,9	2046147

Produsent	Saint-Gobain PAM
Standarder	- Kvalitetssikret etter ISO 9001 - Produsert i henhold til EN545:2010
Anvendelse	Drikkevannsforsyning
Tekniske data	- Dimensjoner: DN100-DN300 - Materiale: Seigjern (duktilt støpejern) - Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement) - Utvendig belegg: 200 g/m² Zn + 5mm ZMU-belegg (fiberarmert)
Lagring	I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra www.pamline.no
Montering	Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Reparasjon	Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra www.pamline.no
Service	Ingen service er pålagt
Vedlikehold	Rørene tåler vanlig renhold av rørnettet
Rørdeler	Komplett program deler kan leveres til alle dimensjoner
Annet	Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra www.pamline.no

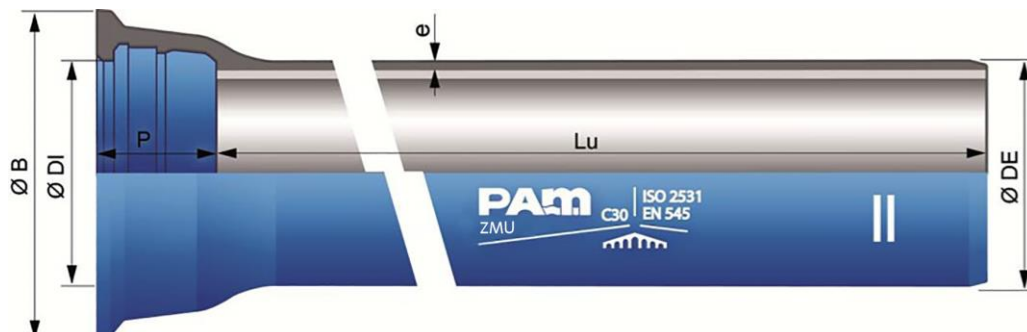

Støpejern er 100 % resirkulerbart