

PRODUKTINFOR-
MASJONEttgrepsbatteri til ser-
vant, str. S

SKU 32926002
EAN 4005176861567
NRF 4220679



BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove ES Kaldstart**
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
- variable justerbar volumbegrenser
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE FastFixation** hurtiginstallering
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- fleksible tilkoblingsslanger

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5,7L/1,5gpm

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

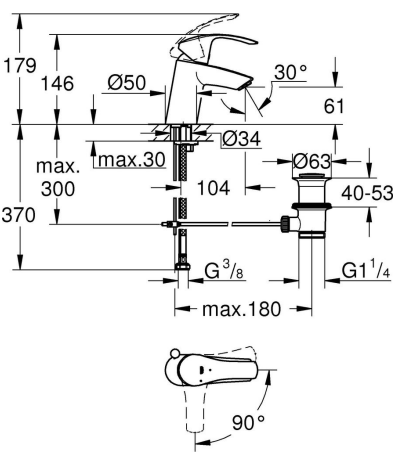


TRYKKDIAGRAM

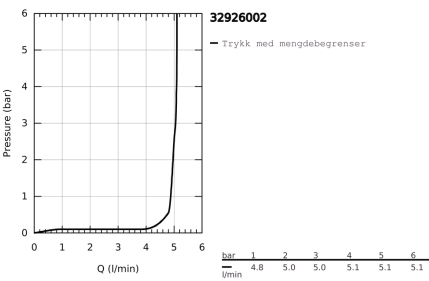

RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse	
1	46902000	Håndgrep
2	46492000	Kappe
2.1	0591500M	O-ring
3	46460000	skruforbindelse
4	46863000	Patron
5	06329000	Oppløft
6	48159000	Perlator
7	46671000	Tilskruing
8	28910000	Avløpsgarnityr 1 1/4"
8.1	07182000	Bunnpropp, tung
8.2	07052000	Eksentrisk stang
9	19332000*	Pipenøkkel
10	19017000*	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier
11	07341000*	Eksentrisk stang

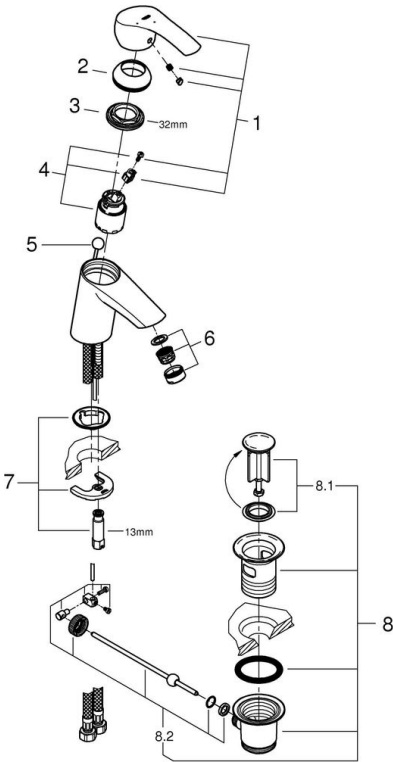




9	32mm
10	13mm
8.2	180mm
11	350mm

* Valgfritt tilbehør




VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

48 166

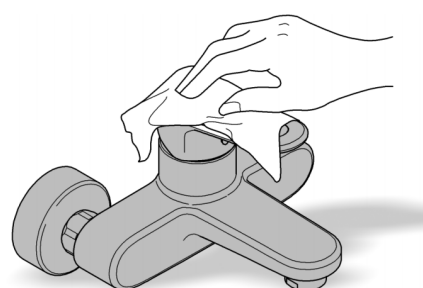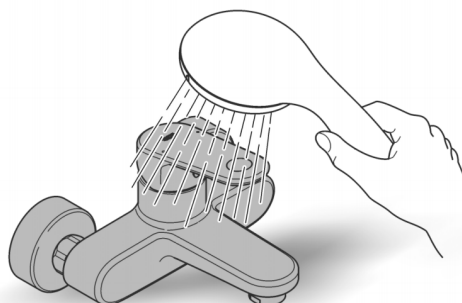

SpeedClean



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022