




## Produkt-/FDV-dokumentasjon

| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|---------|--------------|
|         | Underskilt   |

 Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skilteforskriften § 17 nr 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt.

 Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

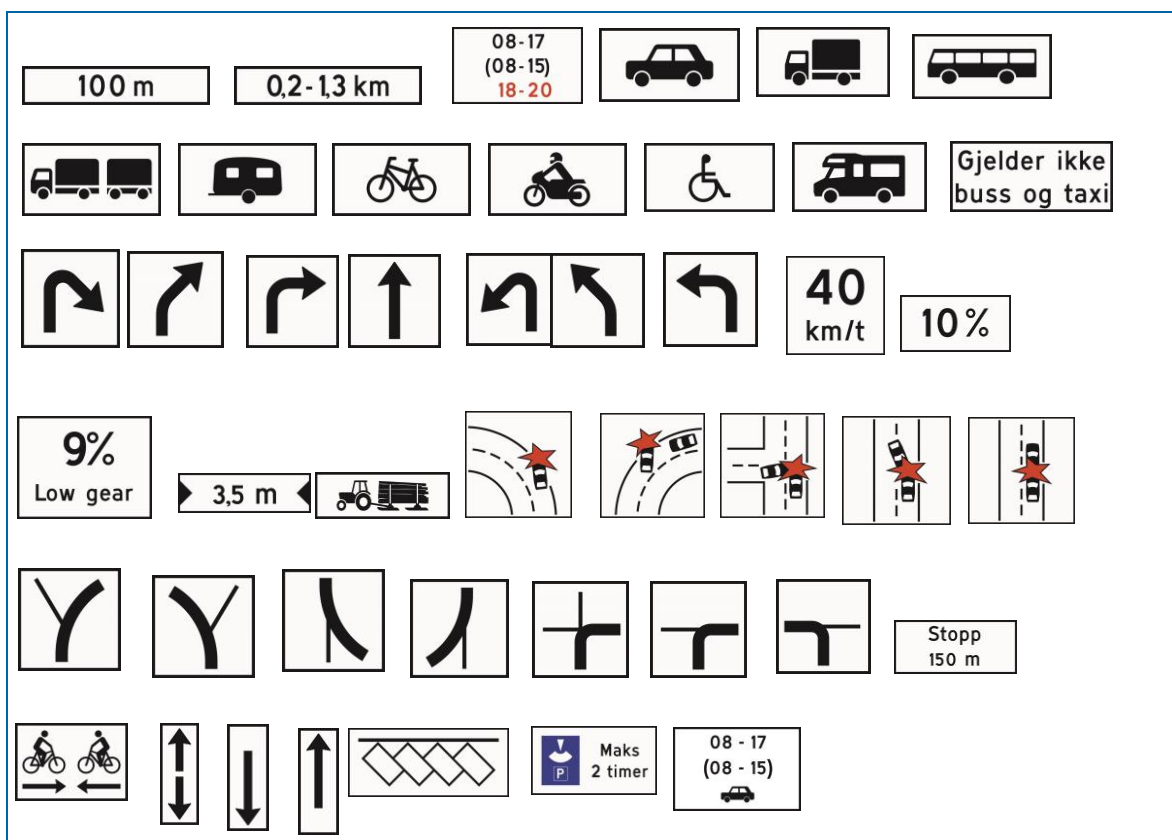








## Produktbeskrivelse

|                  | Bredde i mm for underskilt til: |                |                |
|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                  | Hovedskilt LS                   | Hovedskilt MS  | Hovedskilt SS  |
| Fareskilt        | 650                             | 850            | 1150           |
| Skilt 202        | 500                             | 700            | 900            |
| Runde skilt      | 600                             | 800            | 1000           |
| Firkantede skilt | Som hovedskilt                  | som hovedskilt | som hovedskilt |

Alle plane skilt leveres i 3mm aluminium.

## Teknisk beskrivelse

-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
-  Refleksfolie som benyttes på Underskilt er klasse 1, 2 og 3.
-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB 062.
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB 062.
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB 062.
-  Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.
-  Kan også hulle for nøkkelhull

## Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

## Vedlikehold- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB 111 drift og vedlikehold Temahefte.  
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

***Tilhørende produkter***

| <b>NRF-nr.</b> | <b>Artikkelnavn</b>                                |
|----------------|--|
| 9720042        | Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk           |
| 9720043        | Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk        |
| 9720046        | Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk           |
| 9720047        | Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk       |
| 9720044        | Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk          |
| 9720045        | Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk       |
| 9720048        | Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk          |
| 9720049        | Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk       |
| 9720249        | Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk |
| 9720184        | Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk              |
| 9720185        | Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk              |
| 9720186        | Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk              |
| 9720195        | Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk             |
| 9720196        | Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk             |
| 9720198        | Oslo – klammer komplett                            |
| 9720107        | Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk           |
| 9720108        | Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk           |