




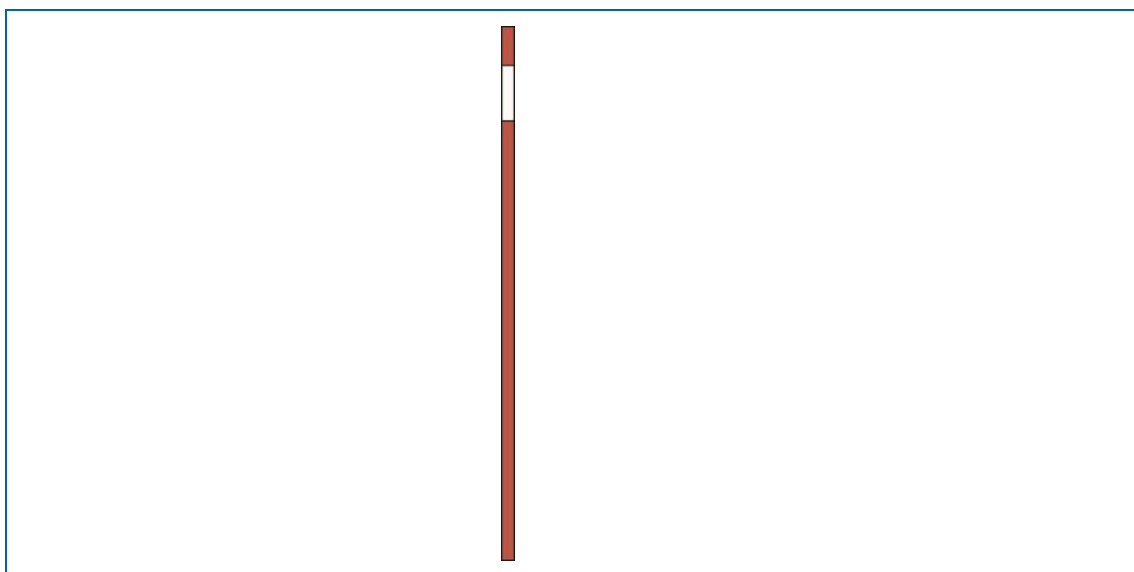
Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Brøytestikker i rød plast




 Antall pr bunt: 50 stk.

Brøytestikker i rød plast kommer med følgende mål:

-  9723712 Brøytestikk rød plast Ø25 1,8 meter u/refleks
-  9723713 Brøytestikk rød plast Ø25 1,8 meter m/refleks 10 cm kl. 2
-  9723714 Brøytestikk rød plast Ø25 2,0 meter u/refleks
-  9723715 Brøytestikk rød plast Ø25 2,0 meter m/refleks 10 cm kl. 2
-  9723332 Brøytestikk rød plast Ø25 2,0 meter m/refleks EG kl. 1
-  9723716 Brøytestikk rød plast Ø25 2,2 meter u/refleks
-  9723717 Brøytestikk rød plast Ø25 2,2 meter m/refleks 10 cm kl. 2



Teknisk beskrivelse

-  Materiale: Rød plast
-  Refleks av folieklasse 1. Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.
-  Refleks av folieklasse 2. Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310.

Monteringsanvisning

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger og i lommer, skal ikke ha refleks.

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebane på grusveger, at det normalt kan kjøres ut mot brøytestikkene eller etter spesiell beskrivelse.

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være inntil ca 50 meter. I horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i skarpe høybrekk, skal avstanden mellom brøytestikkene være inntil ca 25 meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres med brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene.

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 4 uker. Hvis to eller flere brøytestikk på rad mangler eller ikke er synlig, skal de erstattes innen 2 uker. Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i forhold til å vise vegens linjeføring. For mer informasjon, se Statens Vegvesens Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Driftsinstruks

Vasking av refleks iht anvisning i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Produktet leveres som restavfall til offentlig deponi ved endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723401	Refleks til brøytestikk 5 cm x 45,7 meter
9723402	Refleks til brøytestikk 10 cm x 45,7 meter