


NRF-nr.	Artikkelnavn
9723786	LESKUR L3

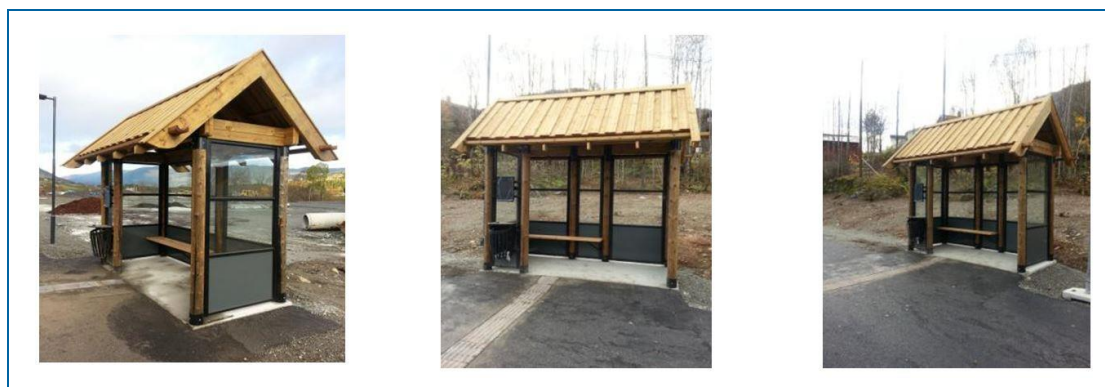

Produktbeskrivelse

- Solid leskur i Royalimpregnert treverk
- 8 mm herdet glass i pulverlakkerte aluminiumsprofiler 60x60mm
- Horisontale vindussprosser 40x40mm
- Betongplate har 7 stk innstøpte festehylser M12 for stolpeskoene
- Stolper Ø140mm
- Festemateriell: Franske treskruer 8x40mm Galvaniserte
- Treskruer 6x100mm CorrSeal

Fysiske data

Vekt: 2800,00 kg Lengde: 3630,00 mm

Volum: 33219,00 dm³ Bredde: 2535,00 mm

Høyde: 3610,00 mm

 Dette er største mål

2021-02-15
Rev.nr.: 1.1

**Monteringsanvisning**

Dette produkt kommer ferdig sammensatt fra oss. Tak er ikke montert ved levering, grunnet høyde.

Vedlikeholdsinstruks

Se vedlagt fil

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723787	Avfallsbeholder leskur
9723334	TL kassett A3 stående
9723373	TL kassett A4 stående

2021-02-15
Rev.nr.: 1.1





VEDLIKEHOLD AV ALVDAL ROYAL - ROYALIMPREGNERT TRE

Alt trevirke trenger vedlikehold, også royalimpregnert tre. Kvaliteten på royalimpregnert er så høy at kravet til vedlikehold for royalbehandlet tre er mindre og enklere enn for impregnert tre. Det er som regel kosmetiske hensyn som bestemmer tidspunktet for vedlikehold, og med de klimatiske forhold vi har i Norge er det stor forskjell på hvor lang tid som går mellom vedlikeholdene.

Over tid slites/vaskes oljen i det ytterste laget av som følge av nedbør. På terrassebord (og tretak) vil også snø, slagregn samt slitasje fra tråkk og møbler slite ekstra på overflaten. Kvalitetsmessig kan treverket stå 6-20 år før ny olje påføres, men av kosmetiske hensyn vil det ofte gjøres tidligere. Etterbehandling gjøres med AlvdalRoyal-olje i ønsket farge. En kan bruke andre oljer, malinger og beiser, men går da vekk fra royalmetoden.

Farger

Produktet leveres i fargene rød, brun og oker som alle har UV-beskyttelse. Fargepigmentene vil gradvis blekes (først på sør- og vestveggene). Rødt er den fargen som først vil virke blass, mens oker har best fargeholdbarhet. Den upigmenterte fargen har en "gylden impregnertfarge" som relativt fort blir værgrå. Standardfargene har ingen eksakt fargekode, men vår leverandør har oppgitt følgende fargekoder:

- RB10 Brun (Brun Kulör) NCS S 8010-Y50R ligger nærmast, nærmaste RAL-kulör Ral 8014
- RR20 Rødt (Röd Kulör) NCS S 7020-Y90R ligger nærmast, nærmaste RAL-kulör Ral 3005
- RY20 Oker (Gul Kulör) NCS S 3065-Y20R ligger nærmast, ingen RAL-kulör i nærheten.
- RO.0 Uten fargepigment. Ingen fargekoder.

Rengjøring av trevirke før etterbehandling.

Det er viktig at treverket er rengjort og tørt før det etterbehandles med royalolje. Ikke bruk høytrykksspyler da det er fort gjort å bruke for høyt trykk slik at en "fliser opp" treverket og vasker vekk oljen i det ytterste laget. Det beste er å vaske med lunkent vann og skylle vekk med en vannslange med normalt trykk. Bruk ikke sterke fettløsende midler da de kan løse opp oljen inne i treet, men en mild husvask.

Vedlikehold under montering

For AlvdalRoyal er det viktig at kappflater og spiker-/skruehull pensles over med AlvdalRoyal-olje eller en annen god olje. Dette for å bedre kvaliteten og kosmetikken. Spesielt for terrassebord som utsettes for mest nedbør, er dette viktig. Tretaket leveres endepløyd, så her er det kuttflatene mot takrenner som må behandles. Over tid vil en få en penere visuell overflate når endeflatene er penslet ved montering. Ellers kan en få "mørke striper" i skjøtene da fuktighet lettere trenger inn i kuttflater og dermed gir grobunn for sopp. Spiker- og skruehull som går inn i treverket bør også etterbehandles med et tynt lag med olje.

Senere vedlikehold

Fargepigmentene vil som annen maling, beis gradvis blekes. Fargene kan da friskes opp igjen (6-10 år) med AlvdalRoyal olje uten eller med fargepigment. Alternativt kan en gå vekk fra royal ved å skifte til andre farger. Dakan en bruke både olje- og vannbaserte malinger og beiser. AlvdalRoyal uten fargepigment vil få en værgrå fargetone, og oljen i det ytterste



laget slites gradvis vekk. Dersom en vil ha en værgrå overflate trenger ikke trelasten vedlikehold før etter 6-20 år avhengig av de klimatiske forhold. Vedlikehold kan gjøres med AlvdalRoyal med eller uten fargepigment, eller andre gode oljer.

Spesielt viktig ved etterbehandling av terrassebord og takbord

Påfør oljen i et tynt lag, og tørk vekk det som blir liggende på overflaten. Påføres oljen for tykt øker faren for angrep fra svertesopp som ødelegger det kosmetiske. Angrep fra svertesopp kan også skje dersom treet ikke er tilstrekkelig tørt eller rengjort før vedlikeholdet starter. Svertesopp skader ikke treet, er relativt lett å fjerne, men har en tendens til å komme igjen. Angrep av svertesopp er ikke reklamasjonsgrunn. For kledning gjelder det samme, men denne står som regel vertikalt og er beskyttet av takoverbygg samt at oljen renner ned. Terrassebordene og trektak er de som er mest utsatt for oppfukning fra nedbør.

SIKKERHET

Husk at alle kluter og filler etc må brennes/legges i vann med en gang etter bruk for å hindreselvantennelse.

Alvdal Skurlag A/L, N-2560 Alvdal, Tlf: 62 48 93 50, Fax: 62 48 93 51
www.alvdalskurlag.no versjon feb-06

2021-02-15
Rev.nr.: 1.1



BRØDRENE DAHL

HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo

Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65

Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA

dahl.no