


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723933	Autovern bakskinne 2 m SVV 2



Dette systemet er godkjent etter Statens vegvesens krav til standard autovernskinner. Detaljerte beskrivelser av systemet kan finnes i håndbok V160.

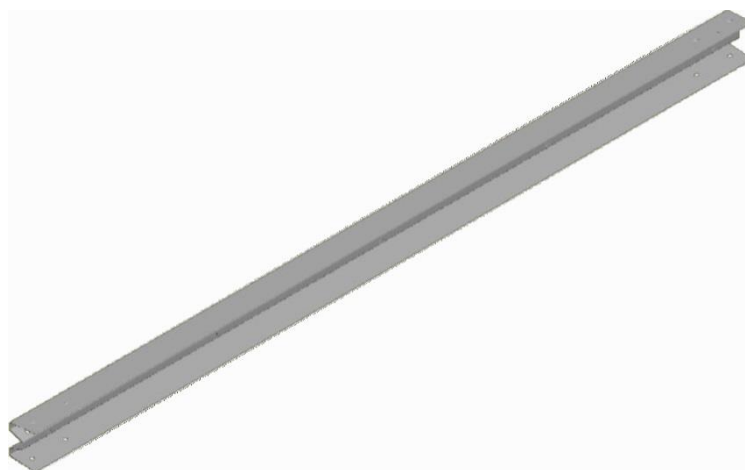

Produktbeskrivelse

Rekkverket skal fungere slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til kjøretøyet stopper, eller leder kjøretøyet tilbake til kjørebane og ikke lenger ut enn at det unngår å kollidere med møtende kjøretøyer.
Standard stålskinne kan festes til tre-, plast- og sigmastolpe.

Høyden på senter føringskinne må være 0,6 m over overkant asfalt. For ytterligere informasjon om godkjente styrkeklasse o.l, se vedlagte godkjennelser fra Statens Vegvesen under.

Bakskinne benyttes i overganger mellom standard vegrekkverk og stivere vegrekkverk f.eks. H2 rekkverk, brurekkverk og tunnelportaler.

Fysiske data

Vekt: 33,00 kg Lengde: 2000,00 mm

Volum: 62,00 dm³ Bredde: 155 mm

Høyde: 200 mm

-  Veggtykkelse: 3 mm
-  Transportlengde: 2316 mm
-  Bredde mellom stolpe og bakskinne: 80 mm

Mål hull start og ende:

-  Avstand mellom små hull horisontalt: 216mm
-  Avstand mellom små hull horisontalt: 149mm
-  Nedre hull: L= 19mm H= 27mm
-  Øvre hull: L= 27mm H= 19mm
-  Midtre hull: L= 63,5mm H= 19mm



Teknisk beskrivelse

-  Materiale: Stål av kvalitet S235JR
-  Galvanisert iht EN ISO 1461
-  Minimum sinktykkelse 85µm.
-  Uspesifisert toleranse: h14, H14, IT14/2 DIN ISO 286-1(1990-11)

Monteringsanvisning

Feste av bakskinne til stål stolpe og stålskinne


Skinnene er merket med et lite hull på den smale enden av skinnen. Ved sammenmontering av skinnene skal den brede enden monteres på utsiden av den smale, i trafikkretningen.

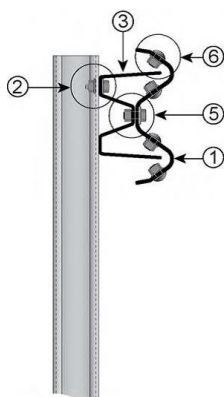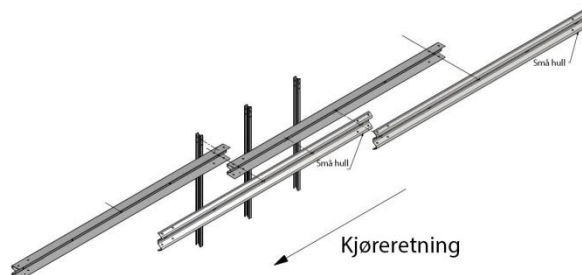

Figuren viser:


- Stålskinne (1)
- bakskinne festet til stål stolpe (2)
- Bakskinne (3)
- Stålskinne festet til bakskinne (5)
- Feste stålskinne til forestående stålskinne (6)

Følgende festesats brukes for:



Stålskinne festet til bakskinne:

- Festeskrue M16 x 40, kvalitet 8.8 (1)
- Skive firkant 115 x 40 x 5, kvalitet S235 (2)
- Skive rund M16 18/30 (3)
- Mutter M16 (4)



Bakskinne festet til stål stolpe:

- Festeskrue M10 x 40, kvalitet 4.6 (1)
- Skive firkant 30 x 30 x 3, kvalitet S235 (2)
- Skive firkant 30 x 30 x 3, kvalitet S235 (3)
- Mutter M10 (4)

Når W-skinne og bakskinne er montert på sigmastolpe skal hull rundt sigmastolpen igjenfylles. For videre informasjon om montering, se håndbok V160.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Vedlikehold

Når det gjelder vegrekkverkets komponenter er det ingen spesielle vedlikeholdsforhold som gjelder annet enn det som er beskrevet i de driftskontrakter der rekkverk monteres.

Det betyr at rekkverkskomponenter inspiseres regelmessig og utbyttes ved skade eller justeres ved behov. Alle skadede rekkverkskomponenter må erstattes med noe dersom de er skadet.

Må rekkverk eller stolper sigmastolpe vaskes, benyttes Ph-nøytralt vann.

Merking av utstyr

Alle skinner og sigmastolper fra Brødrene Dahl er merket med produsent, produksjonsmåned og stålkvalitet. Brødrene Dahl produserer en batch pr. måned så det er enkelt å spore i systemet.

Om installasjonen av systemet er gjort iht installasjonsmalen, kan rekkverket påføres et CE-merke som monteres ved startpunkt av montasjeområdet.

Destruksjon

Stål leveres til offentlig deponi som metallavfall

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723507	Autovern standard W-skinne I meter L=4 m
9723506	Autovern standard skinne Convex R=15° L=4m
9723505	Autovern standard skinne Convex R=30° L=4m
9723504	Autovern standard skinne Convex R=45° L=4m
9723956	Autovern standard skinne Convex R=60° L=4m
9723503	Autovern standard skinne Convex R=90° L=4m
9723944	Autovern standard skinne Concave R=15° L=4m
9723943	Autovern standard skinne Concave R=30° L=4m
9723942	Autovern standard skinne Concave R=45° L=4m
9723954	Autovern standard skinne Concave R=60° L=4m
9723955	Autovern standard skinne Concave R=90° L=4m
9723516	Autovern sigmastolpe H=1,95m
9723517	Autovern trestolpe H=2m spisset
9723937	Autovern 14x250 spisset
9723518	Autovern plaststolpe H=2m
	For festemateriell og annet tilbehør, se Brødrene Dahl Samferdsels Produktkatalog.