




















NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 532.V01 og 532.V11 KJØREFELT SLUTTER

-  9724524 SKILT 532.V01 FGG
-  9724525 SKILT 532.V01 FGG VD
-  9724526 SKILT 532.V01 KL1
-  9724527 SKILT 532.V01 KL1 VD
-  9724528 SKILT 532.V01 KL2
-  9724529 SKILT 532.V01 KL2 VD
-  9724531 SKILT 532.V01 KL3
-  9724532 SKILT 532.V01 KL3 VD
-  9724533 SKILT 532.V11 FGG
-  9724534 SKILT 532.V11 FGG VD
-  9724535 SKILT 532.V11 KL1
-  9724536 SKILT 532.V11 KL1 VD
-  9724537 SKILT 532.V11 KL2
-  9724538 SKILT 532.V11 KL2 VD
-  9724539 SKILT 532.V11 KL3
-  9724541 SKILT 532.V11 KL3 VD

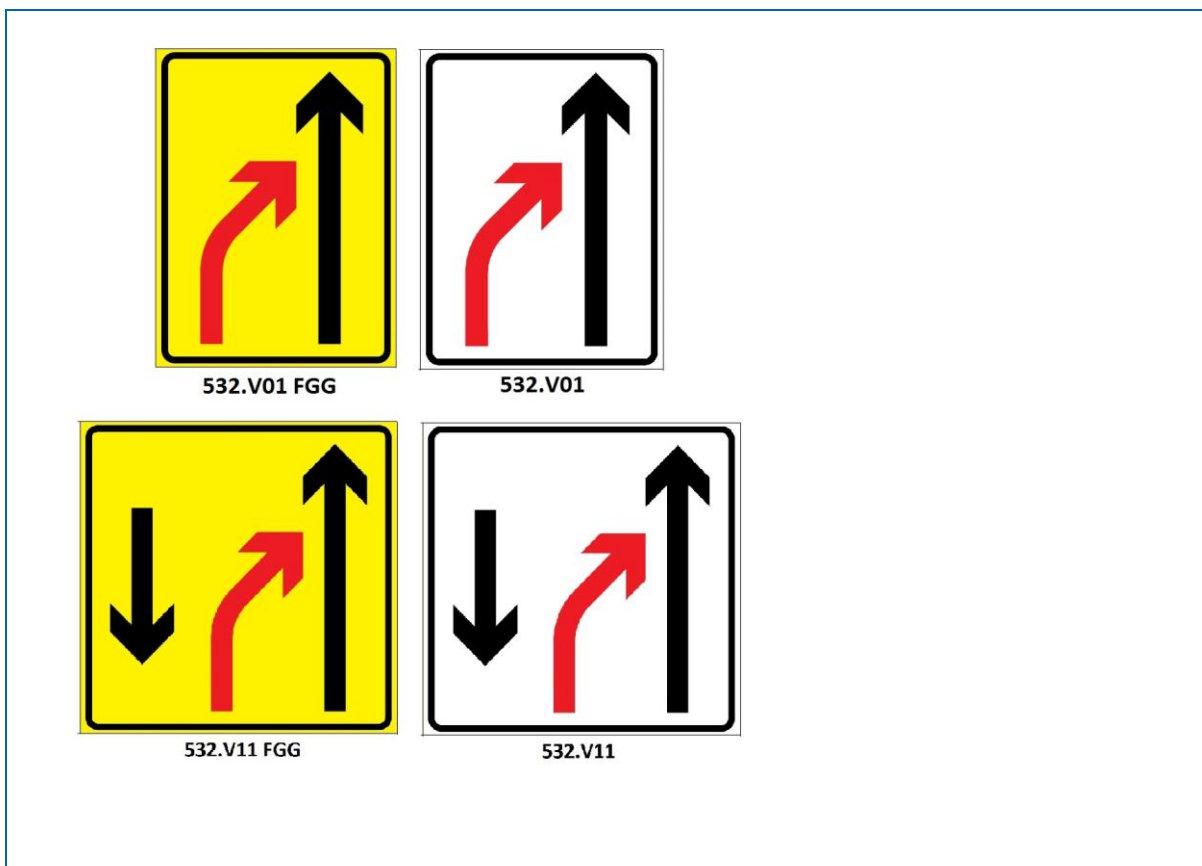


Produktbeskrivelse

Skilt 532 anvendes for å varsle om at kjørefelt slutter ved kjørefeltavslutninger hvor trafikkreglenes bestemmelser om fletting ikke skal gjelde. Skiltet pålegger de kjørende i feltet som slutter å foreta feltskifte med vikeplikt i samsvar med trafikkreglene § 8 nr. 1: Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses. Avstanden fram til kjørefeltavslutningen bør angis på underskilt 802 "Avstand", og skal angis ved forvarsling.



Se Statens Vegvesens HB N300 og N301 for mer informasjon.







Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT 532.V01
Lengde: 1080 mm
Høyde: 1425 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 4,617 dm³
Vekt: 12,5 kg

SKILT 532.V11
Lengde: 1480 mm
Høyde: 1425 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 6,572 dm³
Vekt: 17,8 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikeholds – og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.



Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks