





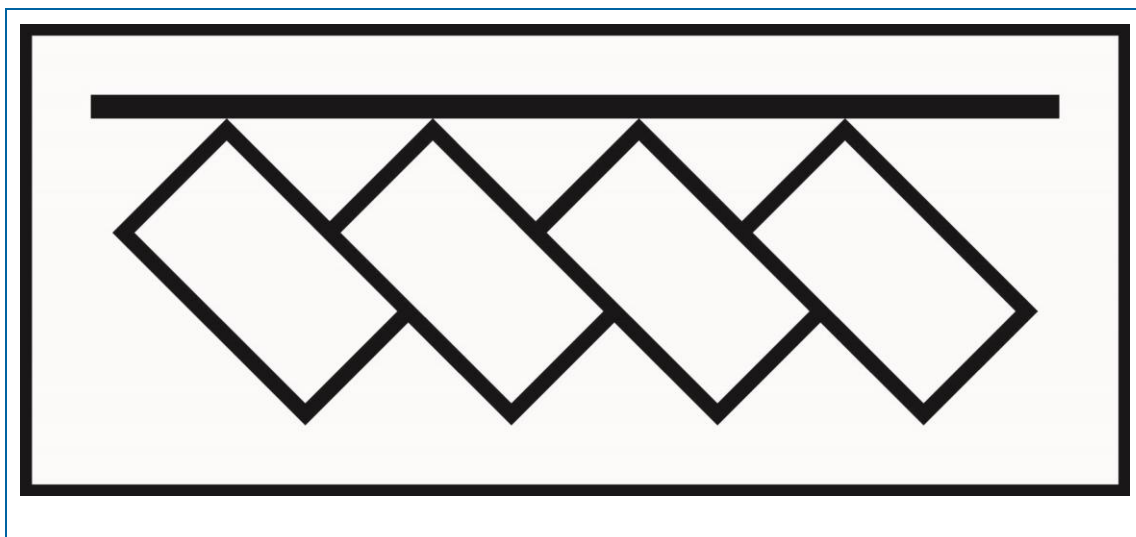


NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 829 OPPSTILLING P KJT X(ANSIKT)

-  9724763 SKILT 829 LS KL1 500X225
-  9724764 SKILT 829 LS KL2 500X225
-  9724765 SKILT 829 LS KL3 500X225
-  9724766 SKILT 829 US KL1 400X150
-  9724767 SKILT 829 US KL2 400X150
-  9724768 SKILT 829 US KL3 400X150



Produktbeskrivelse

Skilt 829 kan brukes som underskilt til skilt 552 "Parkering" for å angi hvordan kjøretøy skal parkeres (oppstilles) dersom dette ikke er tilstrekkelig tydelig gjennom parkeringsarealets utforming og oppmerking.

Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Se HB 050 del 2 for mer informasjon.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt. Se Statens Vegvesens håndbok N300 for mer informasjon


Teknisk beskrivelse


 Fysiske data
SKILT LS
Lengde: 500 mm
Høyde: 225 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,338 dm³
Vekt: 1,0 kg

SKILT US
Lengde: 400 mm
Høyde: 150 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,180 dm³
Vekt: 0,5 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310



Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9717361	400x400 Skilt 522 Gang/sykkelveg EG Klasse 1 refleks
9717362	400x400 Skilt 522 Gang/sykkelveg HI Klasse 2 refleks
9717363	400x400 Skilt 522 Gang/sykkelveg DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1 Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks