












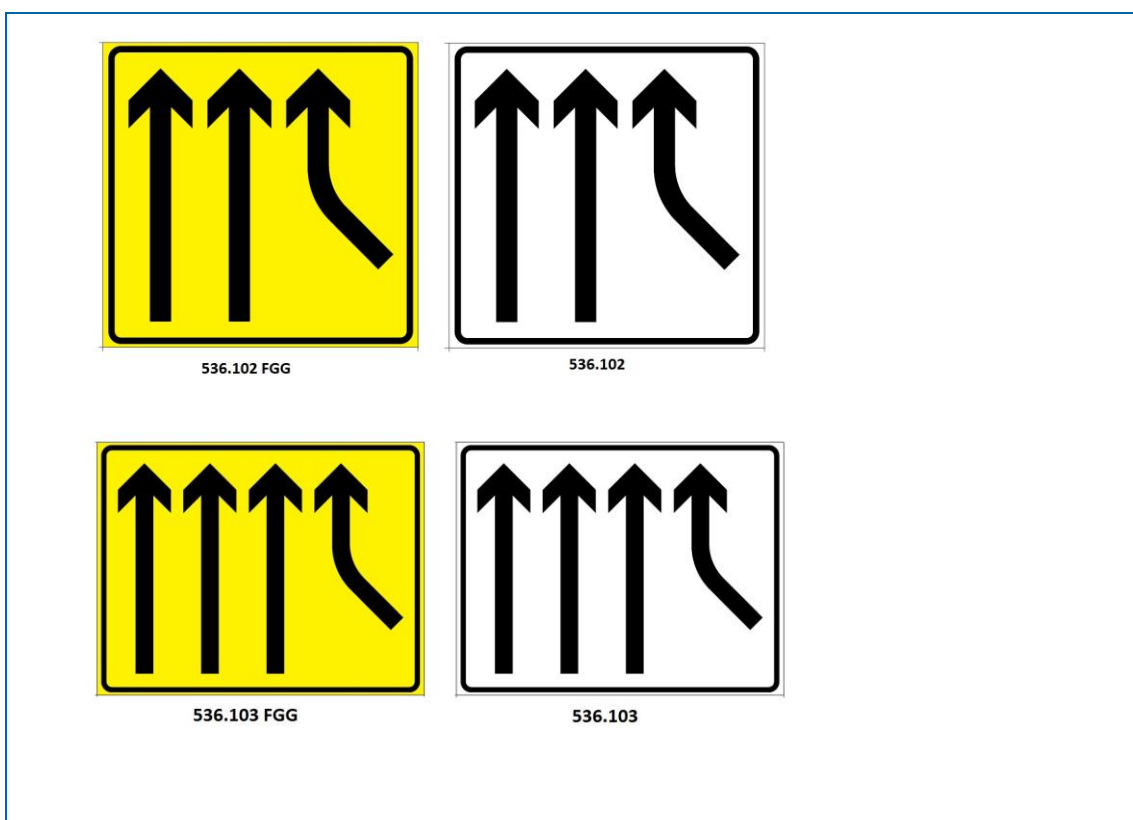


NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 536.102 og 536.103 PÅKJØRING FORTSETTER I EGET KJØREFELT

	9724775 SKILT 536.102 FGG
	9724776 SKILT 536.102 FGG VD
	9724777 SKILT 536.102 KL1
	9724778 SKILT 536.102 KL2
	9724779 SKILT 536.102 KL3
	9724781 SKILT 536.103 FGG
	9724782 SKILT 536.103 FGG VD
	9724783 SKILT 536.103 KL1
	9724784 SKILT 536.103 KL1 VD
	9724785 SKILT 536.103 KL2
	9724786 SKILT 536.103 KL2 VD
	9724787 SKILT 536.103 KL3
	9724788 SKILT 536.103 KL3 VD



Produktbeskrivelse



Skilt 536 anvendes for å vise at kjørebane føres sammen med annen kjørebane i samme kjøreretning, og at alle kjørefelt i kjøreretningen føres videre som egne felt. Det vanligste tilfellet er at påkjøringsrampe fortsetter i eget kjørefelt parallelt med kjørefeltene på den gjennomgående veg. Skilt 536.1 settes opp på den gjennomgående veg, og skilt 536.2 settes opp på den tilsluttende veg. Symbolene tilpasses den aktuelle situasjon. Dersom ingen av kjørebane kan betraktes som gjennomgående i forhold til den andre, kan skilt 536.2 settes opp på begge veger i "speilvendte" utgaver.





Skiltene plasseres på høyre side av kjørebane, 50-100 m foran sammenføringen av vegene. På flerfelts veg kan skiltet settes opp på begge sider av kjørebane. Se Statens Vegvesen HB N300 og HB N301 for mer informasjon.

Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT 536.102
Lengde: 1480 mm
Høyde: 1425 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 6,572 dm³
Vekt: 17,8 kg

SKILT 536.103
Lengde: 1850 mm
Høyde: 1425 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 7,908 dm³
Vekt: 21,4 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer



Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skilt 1 Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks