









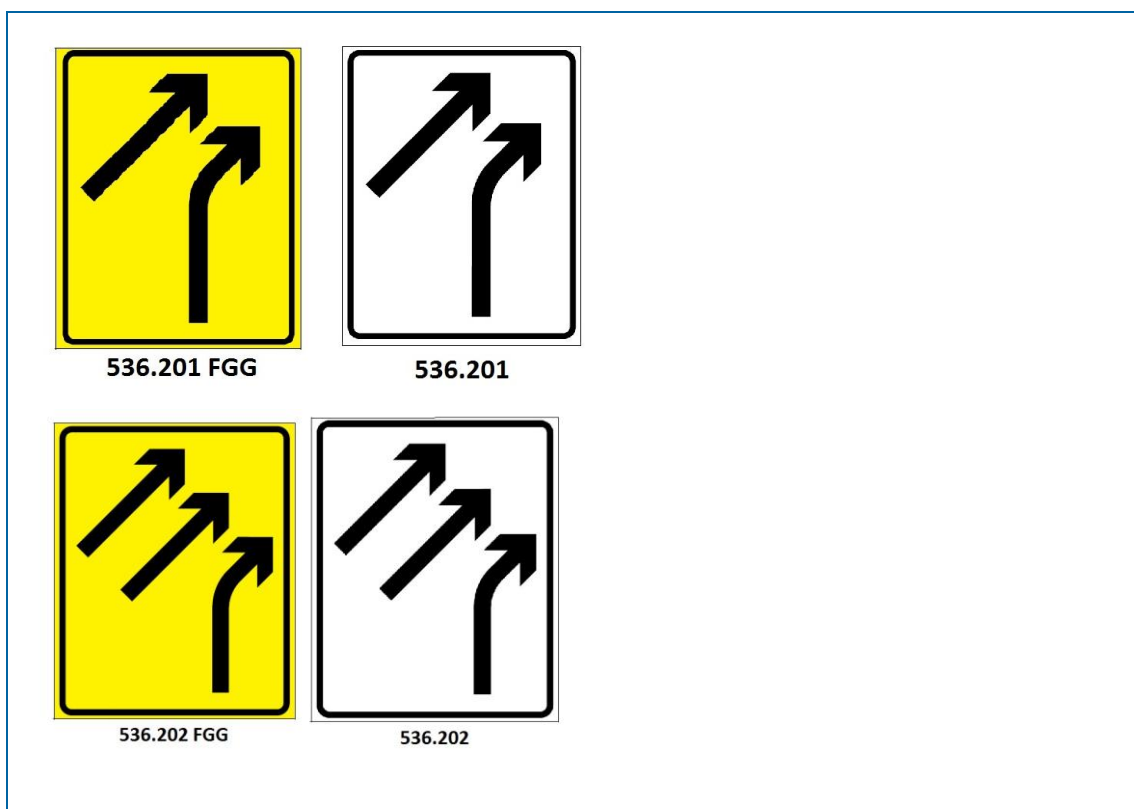


| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|---------|--|
| | SKILT 536.201 OG 536.202 PÅKJØRING FORTSETTER I EGET KJØREFELT |

-  9724798 SKILT 536.201 FGG
-  9724799 SKILT 536.201 FGG VD
-  9724801 SKILT 536.201 KL1
-  9724802 SKILT 536.201 KL2
-  9724803 SKILT 536.201 KL3
-  9724804 SKILT 536.202 FGG
-  9724805 SKILT 536.202 FGG VD
-  9724806 SKILT 536.202 KL1
-  9724807 SKILT 536.202 KL2
-  9724808 SKILT 536.202 KL3



Produktbeskrivelse

Skilt 536 anvendes for å vise at kjørebane føres sammen med annen kjørebane i samme kjøreretning, og at alle kjørefelt i kjøreretningen føres videre som egne felt. Det vanligste tilfellet er at påkjøringsrampe fortsetter i eget kjørefelt parallelt med kjørefeltene på den gjennomgående veg. Skilt 536.1 settes opp på den gjennomgående veg, og skilt 536.2 settes opp på den tilsluttende veg. Symbolene tilpasses den aktuelle situasjon. Dersom ingen av kjørebane kan betraktes som gjennomgående i forhold til den andre, kan skilt 536.2 settes opp på begge veger i "speilvendte" utgaver.



Skiltene plasseres på høyre side av kjørebane, 50-100 m foran sammenføringen av vegene. På flerfelts veg kan skiltet settes opp på begge sider av kjørebane.





Se Statens Vegvesen HB N300 og HB N301 for mer informasjon.

Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT 536.201
Lengde: 1000 mm
Høyde: 1235 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 3,705 dm³
Vekt: 10 kg

SKILT 536.202
Lengde: 1160 mm
Høyde: 1425 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 4,959 dm³
Vekt: 13,4 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|----------------|--|
| 9720042 | Skilt 1 Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk |
| 9720043 | Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk |
| 9720046 | Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk |
| 9720047 | Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk |
| 9720044 | Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk |
| 9720045 | Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk |
| 9720048 | Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk |
| 9720049 | Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk |
| 9720249 | Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk |
| 9720184 | Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk |
| 9720185 | Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk |
| 9720186 | Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk |
| 9720195 | Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk |
| 9720196 | Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk |
| 9720198 | Oslo – klammer komplett |
| 9720107 | Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk |
| 9720108 | Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks |